

LINIEAFVANDING

LINE SURFACE DRAINAGE

LINIENENTWÄSSERUNG

SAPODRAIN SYSTEM A20


- **Dansk kvalitetsprodukt**
Danish quality product
Dänisches Qualitätsprodukt
- **Syrefast polymerbeton**
Acid resistant polymer concrete
Säurebeständiger Polymerbeton
- **Opfylder EN1433**
Meets EN1433
Erfüllt EN1433
- **Lysningsmål 200 mm**
Internal width 200 mm
Innendurchmesser 200 mm
- **Tilspidset bund for højere flow**
Pointed base for higher flow
V-Querschnitt für höhere Strömung
- **Selvrensende**
Self-cleaning
Selbstreinigend
- **Kunststofkanter - mindre støj**
Plastic edges – less noise
Kunststoffkanten – weniger Lärm
- **Kunststofkanter - mindre rust**
Plastic edges – less rust
Kunststoffkanten – weniger Rost
- **Støbejernskarm-høj belastning**
Cast iron frame – high load
Gussrahmen - hohe Last
- **Støbejernsrist i GGG50 E/F**
Cast iron grates of GGG50 Class E/F
Gussrost aus GGG50 E/F
- **Easy - Lock låsesystem**
Easy-Lock Locking system
Easy – Lock Arretierungssystem
- **Skjult fugespor**
Hidden joint track
Integrierte Fugenspur
- **Ø200 mm bund-/endeudløb**
Ø 200 mm bottom- / end outlet
Ø 200 mm Boden-/Stirnwandablauf
- **Læbetætningsring jf. EN681-2**
Elastomeric seal acc. To EN681-2
Elastomer-Dichtung nach EN681-2



POLYSAN A/S
Industrivej 17
DK-5672 Broby
Tlf. +45 62 66 12 21
Fax +45 62 66 15 21
polysan@polysan.dk
www.polysan.dk
CVR:DK-2741 2319



Rendesystemerne er dansk produceret og opfylder kravene i EN 1433.

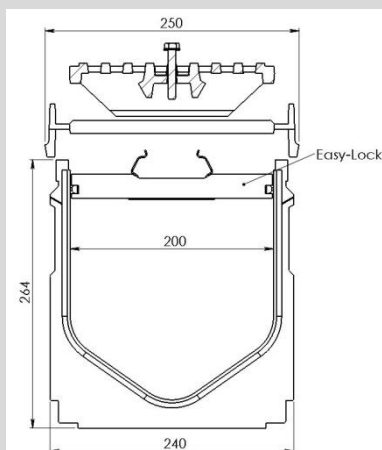

Lysningsmål: 200 mm
Udv. bredde: 240 /250 mm
Udv. højde: 264 mm
Længde: 1000/500 mm



Renden af polymerbeton har en V-formet udformning, hvilket sikrer en bedre selvrensningsevne. Som standard er renden født med kantprofiler i PP/COP kunststof, som kan krænges af og erstattes med karme i støbejern GGG50. Standardriste leveres som støbejernsriste GGG50 kl. C-F og låses ved Easy Lock låse-systemet. Easy Lock er skrueløst for kl. C risten, kl. E/F risten låses yderligere med supplerende bolte. Gitterriste i galvaniseret eller syrefast rustfrit stål AISI 316 kan leveres på forespørgsel. Renden er udstyret med et skjult fugespor til fugning af rendesamlinger. Renden kan fuges med almindelig fugepistol i takt med nedlægningen. Renden har mulighed for bundudløb eller gavlundløb \varnothing 200 mm. Udløbene er udstyret med tætningsring.

Produktsortiment

Varebetegnelse	VVS nr.	DB nr.	Længde
A20 rende	221412600	1637924	100 cm
A20 rende med bundudløb	221412700	1637926	100 cm
56.50E/F Støbejernsrist	221414485	1637927	50 cm
Klasse F – GGG50			
56.56 Støbejernskarm	221414495	1637929	50 cm
Klasse F – GGG50			
20.20 Gavl m/plastkant	221414421	1637930	
20.20F Gavl m/stbj. kant	221414420	1637931	
20.15 gavl m/udløb/plast	221414461	1637932	
20.15F gavl m/udløb/stbj.	221414460	1637933	
21.60 PP studs \varnothing 200 mm	221414320	1637934	



Klasse F



POLYSAN A/S
Industrivej 17
DK-5672 Broby
Tlf. +45 62 66 12 21
Fax +45 62 66 15 21
polysan@polysan.dk
www.polysan.dk
CVR:DK-2741 2319

