


AFLØBS- RENDER

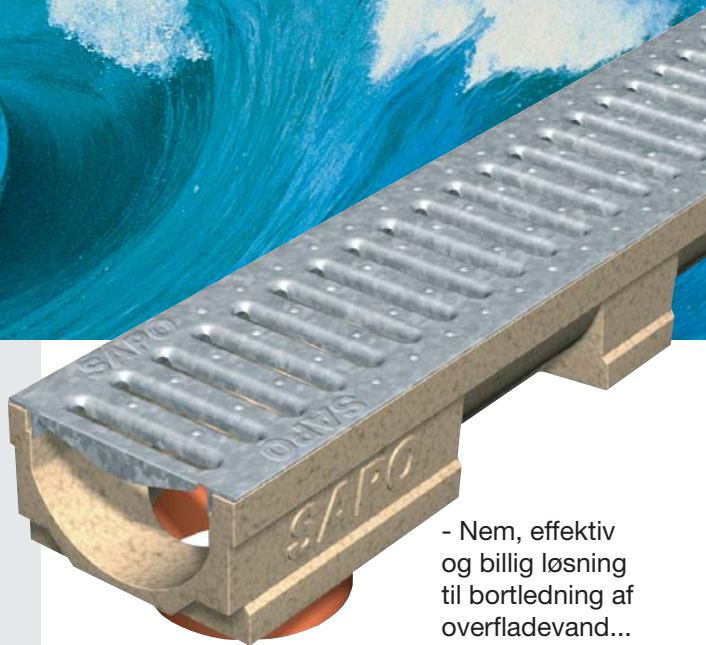

- Nem, effektiv
og billig løsning
til bortledning af
overfladevand...

GDS
AFVAN-
DING
26/03/21
AFSNIT 2
(2.8)

www.polysan.dk

POLYSAN®
GØR DET SELV AFVANDING

3 PAK

3 meter med det hele



3 meter Sapolite afløbsrende leveres i en samlet pakke, lige klar til nedlægning. En Sapolite 3 pak kan klare de fleste mindre afvandingsproblemer på en nem, effektiv og billig måde.



Udløbsrende 2001

Indhold 3 pak

- 2 stk. Rende med galv. spalterist (2000) L=1000 mm
- 1 stk. Udløbsrende med hul Ø110 mm (2001), L=1000 mm
- 2 stk. Lukket gavl (2000G)
- 1 stk. Løs PP studs
- 1 stk. Nedlægningsanvisning

»GØR DET SELV« AFVANDING...

Polysan afløbsrender

Ideel og enkel løsning til bortledning af overfladevand ved boligen.



Sapolite 2000
Lav rende - 8 cm høj

Render i polymerbeton

Sapolite system 2000 og 1100 er komplette afløbs-systemer, bestående af render, sandfang og løse gavle i polymerbeton, monteret med galvaniseret spalterist.

Anvendelses- områder

Renderne anvendes i indkørslen, foran garage eller carport, i indgangspartier og på terrasser.




Sapolite 1100
Rende - 13 cm høj

SAPOLITE SYSTEM 2000

Sapolite 2000


Rende med lav indbygningshøjde.
Forberedt for udløb Ø110 mm i
bunden af renden eller i gavlplade.
Renden fås også med præfabrikeret
hul i bunden der passer til studs
Ø110 mm (2001).



Type	Artikel	Længde mm	Vægt kg
2000	Rende med galvaniseret rist	1000	7,0
2001	Rende med galvaniseret rist og udløbshul	1000	7,0
2050	Rende med galvaniseret rist	500	3,5
2000G	Lukket gavl		
2001G	Gavl med hul til studs Ø110 mm		
21.01	PP studs, Ø110 mm		

Ristelås


Spalteristen til system 2000 og
1100 er forsynet med en fjederlås,
der fastholder risten til renden.
Fjederlåsen kræver ingen brug af
værktøj.



SAPOLITE SYSTEM 1100

Sapolite 1100

Rende med galvaniseret spalterist.
Forberedt for udløb Ø110 mm i
bunden af renden eller i gavplade.

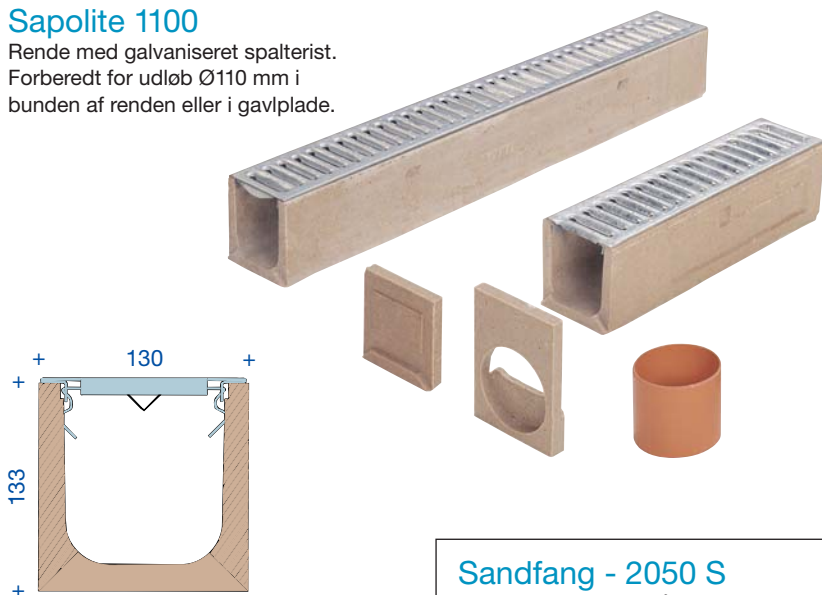

Type	Artikel	Længde mm	Vægt kg
1100	Rende med galvaniseret rist	1000	13,0
1050	Rende med galvaniseret rist	500	7,5
1000G	Lukket gavl		
1001G	Gavl med hul til studs Ø110 mm		
21.01	PP studs, Ø110 mm		

Sandfang - 2050 S

Sandfang passer til både system 2000 og 1100. Det er forsynet med en optagelig slamspand i plast og kan tilsluttes render i begge ender. Ved rendetilslutning slås væggen ind mod renden ud efter at renderen er sat. Der er forberedt til udløb Ø110 mm.



NEDLÆGNINGS- ANVISNING

Nedlægningsanvisning

Forberedelse

For at nedlægge afløbsrenderne har du brug for følgende værktøj og materiale: Skovl, spade, murersnor, vaterpas, jordfugtig beton (forbruget af beton til f.eks. 3 meter rende svarer ca. til 0,1 m³ eller 8-10 poser tørbeton á 25 kg).



Nedlægning

Fastlæg først niveauet for overkant af afløbsrenden. Grav så en rende, ca. 15-20 cm bredere og 8-10 cm dybere end Sapolite renderen.

Spænd en murersnor op ca. 3 mm lavere end de tilstødende fliser eller belægningssten, svarende til den endelige højde af overkanten på risten. Der kan eventuelt anvendes vaterpas til nivellering.

Derefter udlægges en sål af jordfugtig beton (cement/sand 1:4).



Udsparringen i renderen slås forsigtigt ud af renderen ved at slå inde fra og ud.

Placer udløbsrenden så du sikrer at udløbsstuden kan monteres til kloakrøret.

Begynd nedlægningen fra udløbet. Sæt renderne lodret ned i falsen på den foregående. Kontroller, at renderne er rettet ind og sat i rigtig højde. Monter ristene, hvis de ikke allerede er monteret, og støb langs begge sider og for enderne.

Skal der lægges belægningssten helt ind til renderen, så skal den første række sten sættes i den omstøbende beton. Påse, at den færdige belægning ligger 2-3 mm højere end risten.

Vedligeholdelse

Det anbefales at efterse renderen 1-2 gange årligt alt efter behov. Er renderen placeret tæt ved mange og store træer, kan det være nødvendigt at rengøre renderen.



AFLØBSBRØND

Afløb under vandhanen...

Robust afløbsbrønd med stor kapacitet. Fremstillet af polyesterbeton med rist af slagfast kunststof. Brønden er monteret med tilslutningsstuds Ø110 mm i bunden.

Brønden nedstøbes i beton.

Længde: 350 mm


Bredde: 335 mm

Højde: 90 mm

Vægt: 9 kg

Brøndkasse og rist: sort

Kan også leveres med en sandfarvet brøndkasse.



Afløbsbrønd 35-B/ sort



Mark & Storm Grafisk - 5750 Fløng

POLYSAN[®]
POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE

POLYSAN A/S
Industrivej 17
DK-5672 Broby
Tlf. +45 62 66 12 21
Fax +45 62 66 15 21
polysan@polysan.dk
www.polysan.dk

