

INSTALLATIONSRENDE MED DÆKSEL I POLYMERBETON



Polysan installationsrende med dæksel til ledningsføring

Installationsrenden er fremstillet af massiv polymerbeton, som hovedsagelig består af kvarts bundet sammen med polyesterharpiks.


Polymerbeton er tæringsfrit og frostsikkert og har en glat overflade.

Installationsrende type 15-34 leveres med låsende samlinger og et dæksel med fals.

Montering

Linieføring, niveau og evt. fald fastlægges. Der udgraves i rigelig bredde og med plads til underlaget.

Underlaget kan være grus eller beton. Afkortning og tilpasning kan ske med skæreskive. Der foretages normalt ingen fugning af samlingerne.

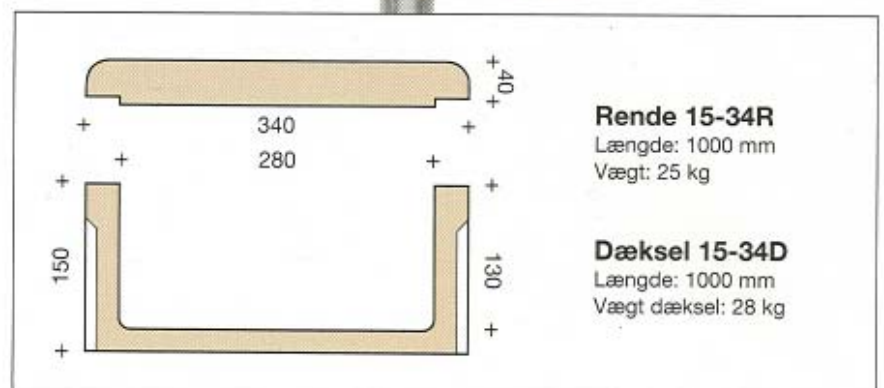

POLYSAN[®]
POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE

POLYSAN A/S
Industrivej 17
DK-5672 Broby
Tlf. +45 62661221
Fax +45 62661521
polysan@polysan.dk
www.polysan.dk

