

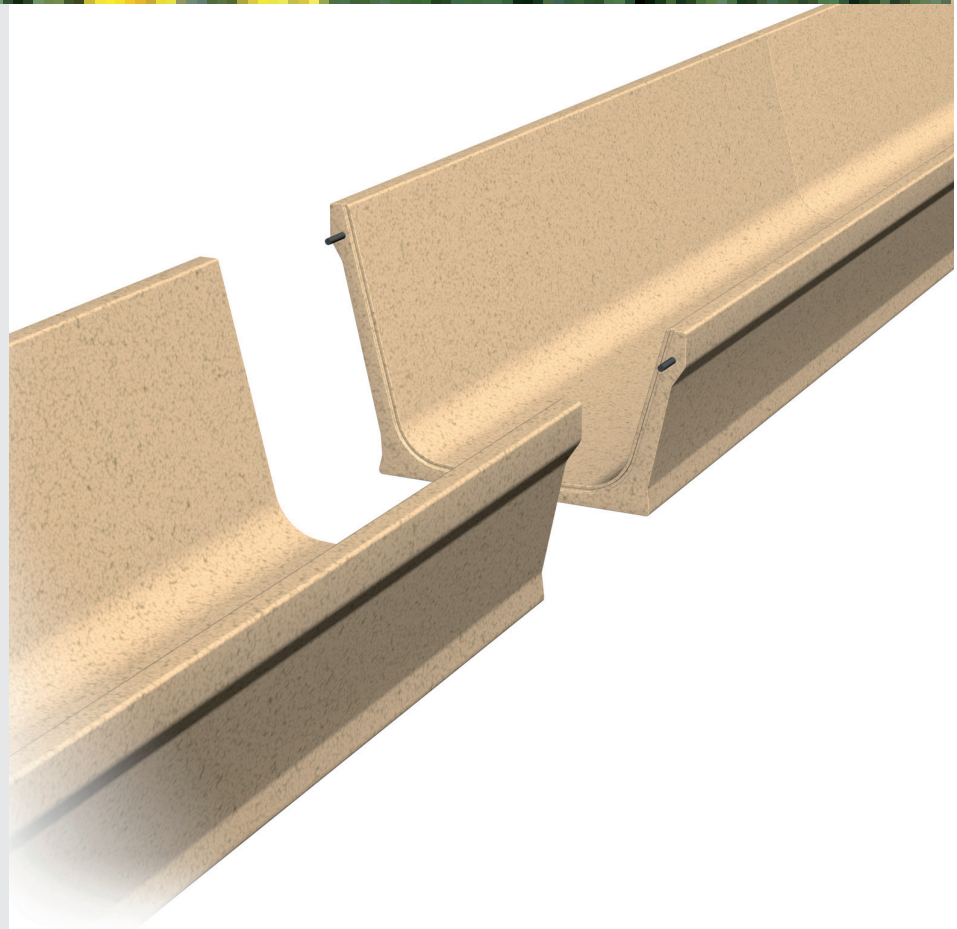


SVINEKRYBBER PIG TROUGHS SCHWEINETRÖGE

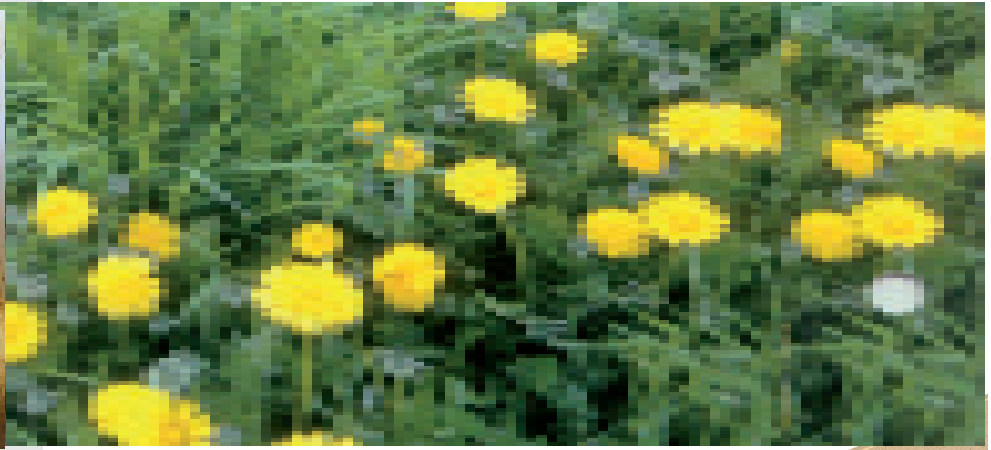

www.polysan.dk

POLYSAN®
KRYBBER - TROUGHS - TRÖGE

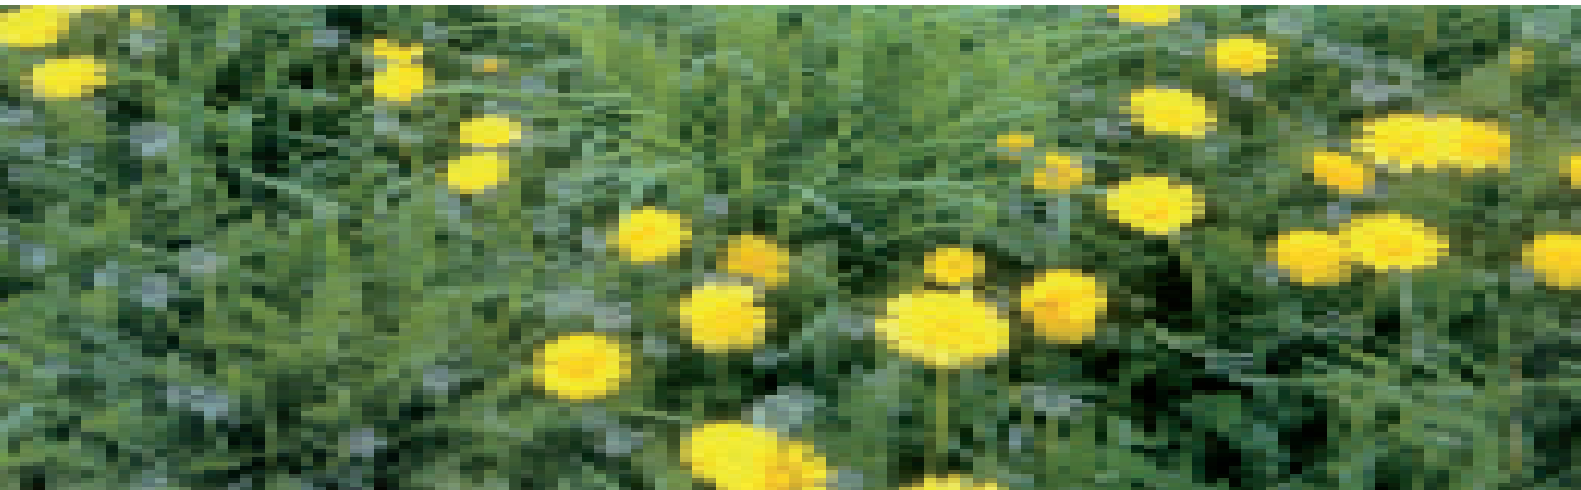

Foderkrybber fra Polysan er resultatet af en fortløbende udvikling og optimering af funktionelt design og holdbarhed.

Materialet er polymerbeton. Et tæringsfrit materiale uden cement og uden fibre.

Polymerbeton tåler både syrer og baser.

Det er et massivt materiale uden overfladebehandling.

Det mekaniske slid er minimalt og sikrer krybberne meget lang levetid.

Polysan Europa Linie krybber er velegnet til alle fodertyper og fodringsmetoder. Der er ingen skarpe hjørner, grater eller porer, som kan samle snavs og foderrester. Krybberne tåler alle kemiske rengøringsmidler.



Feeding troughs from Polysan is result of a continuous development and optimization of functional design and durability.

The troughs are made of polymer concrete, a non corrosive material without cement and fibres. Polysan concrete is resistant to acids and bases. It is a solid material without any surface treatment. The mechanical wear is minimal and ensures a very long lifetime for the troughs.

The Polysan Europa Line troughs are suitable for any type of feed and feeding method. There are no sharp edges, no burrs or surface pores which may gather dirt or feed remnants. The troughs are resistant to all cleaning agents.



Polysan Trogschalen sind das Ergebnis einer fortlaufenden Entwicklungsarbeit und Optimierung von funktionellem Design und langer Haltbarkeit.

Das Material ist Polymerbeton, ein korrosionsfestes Material ohne Zement und ohne Fasern. Polymerbeton ist beständig gegenüber Säuren und Basen. Ein massives Material ohne Oberflächenbehandlung. Die mechanische Abnutzung ist minimal und sichert eine sehr lange Lebensdauer.

POLysan Europa Trogschalen sind geeignet für alle Futtertypen und Fütterungsmethoden. Es gibt keine scharfen Ecken, Kanten oder Poren, welche Schmutz oder Futterreste sammeln. Die Trogschalen können mit allen Reinigungsmitteln gereinigt werden.


SVINEKRYBBER PIG TROUGHS SCHWEINETRÖGE



Syrefast polyesterbeton
-lang levetid

Acid resistant Polymer concrete
-Durable

Surebeständiger Polymerbeton
-lange Lebensdauer

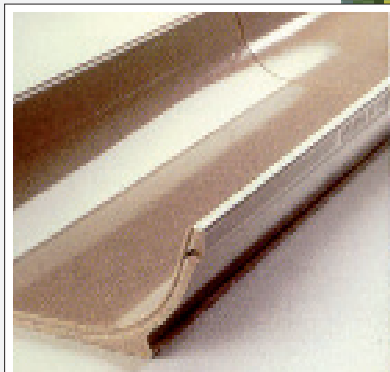

Hygiejnisk løsning
-Glatte rengøringsvenlige flader

Hygienic solution
-Smooth easy to clean surfaces



Hygienische Lösung
-Glatte, reinigungsfreundliche Flächen



Pladsbesparende
-plads koster penge...

Space saving
-space costs money

Platzeinsparend
-Platz kostet Geld...

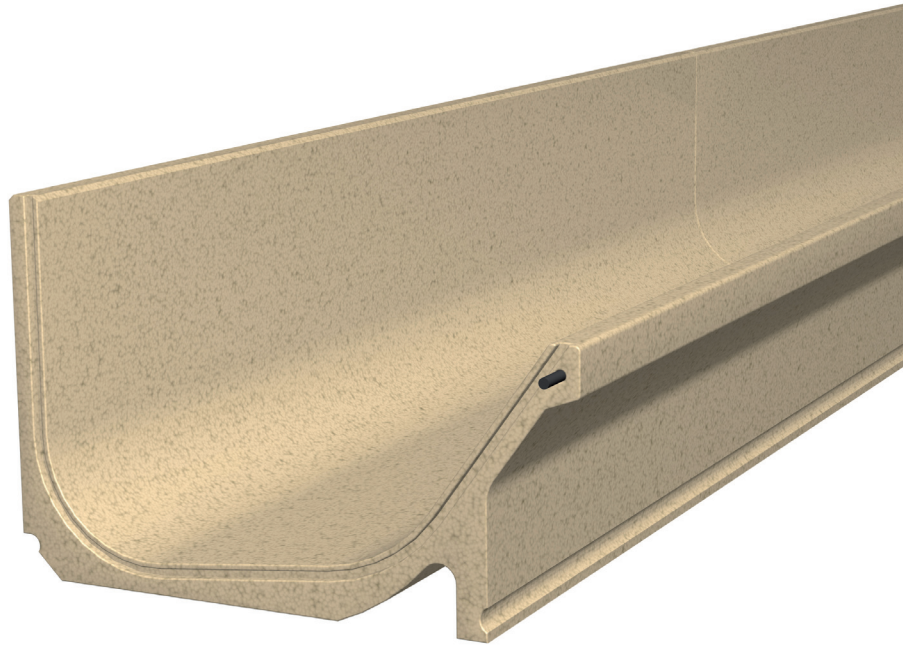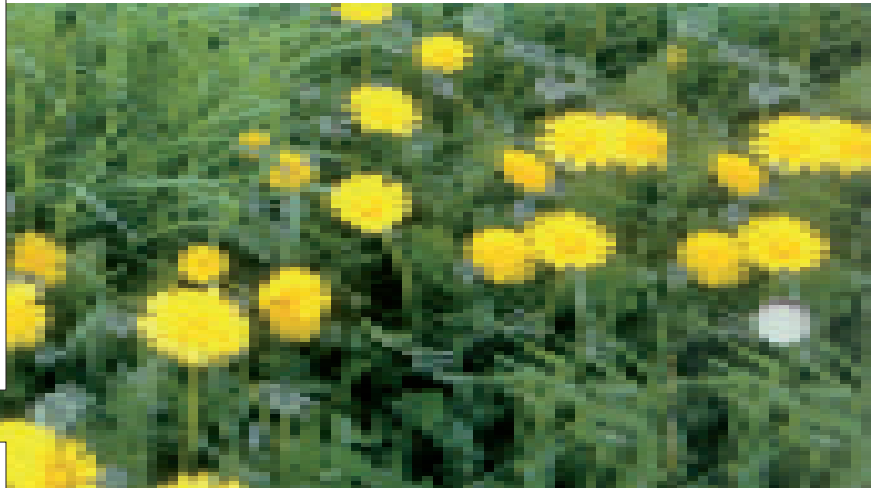

Ekstra kvaliteter...

Monteringen kan gøres hurtigere og mere præcis ved brug af styredorne. Fugesporet låser fugemassen. Det giver ekstra tæthed og holdbarhed. Fugning fra indersiden er tilstrækkelig. Det går hurtigt og med mindre materialeforbrug.

Ekstra qualities

Easier to fit using pins. Jointing compound locks in grooves and guarantees tight points. Compound only to be applied on the internal side of the troughs, which saves material and time.

Besondere Qualitäten

Die Montage verläuft schneller und präziser durch Anwendung von Verbindungsstiften. Dies gewährleistet zusätzliche Dichte und Haltbarkeit. Das Verfugen von innen ist voll ausreichend, erspart Zeit und Material.


Krybber til løbe- og drægtighedsstalde

Troughs for rutting and sow sties


Trogshalen für Deck- und Warteställe

23-32


23-32
Længde/ Length/Länge:
1000 mm
26 kg




23-32GH
Gavlelement/ Højre
Trough with right gable
Endtrogshale/rechts
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
28 kg



23-32GV
Gavlelement/ Venstre
Trough with left gable
Endtrogshale/ links
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
28 kg



23-32GG
Trug med indbyggede gavle
Trough with gable at each end
Trogshale mit festen Endplatten
Længde/ Length/ Länge:
1120 mm
33 kg



35 l/m


Langsgående krybber til opsætning i enkeltrækker eller dobbeltrækker.
Longitudinal trough for single- or double rows.

Trogshalen anvendbar als Einzel- oder Doppelreihen


[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3](#)

18-36

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
27 kg



36 l/m




Krybber for opsætning i enkeltrækker eller dobbeltrækker.
Trough for longitudinal mounting in single- or double rows.

Trogshalen anvendbar als Einzel- oder Doppelreihen.


[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 2](#)

22-34


22-34
Længde/ Length/Länge:
1000 mm
30 kg



22-34 GH
Gavlelement/ Højre
Trough with right gable
Endtrogshale/rechts
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
33 kg



22-34 GV
Gavlelement/ Venstre
Trough with left gable
Endtrogshale/ links
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
33 kg



36 l/m

Pladsbesparende sokrybber med stor kapacitet. Kan sammenbygges eller sættes i enkeltrække.


Space saving sow trough with large volume.

Platzersparende Trogshalen von großer Kapazität, anwendbar als Einzel- oder Doppelreihen.


[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3](#)

33-35


33-35
Længde/ Length/Länge:
1000 mm
31 kg



33-35 GH
Gavlelement/ Højre
Trough with right gable
Endtrogshale/rechts
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
34 kg



33-35 GV
Gavlelement/ Venstre
Trough with left gable
Endtrogshale/ links
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
35 kg



30 l/m

Krybber med høj hældekant og høj gavl.

Trough with high feeding edge and high gable.

Trogshale mit hoher Einführungskante und Stirnwand.

[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 2](#)

Krybber til løbe- og drægtighedsstalde



Trough for rutting and sow sties

Trogshalen für Deck- und Warteställe

22-34GG

Længde/ Length/Länge:
1120 mm
41 kg

72 l/m



Trug med lodret bagkant og høje gavle

Trough with vertical back edge and high gables



Trog mit senkrechter Rückwand und hohen Endplatten

Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3

34-S

Længde/ Length/Länge:
600 mm
25 kg

25 ltr.



Sotrug. Truget har afrundede indvendige hjørner.

Trough for sows with rounded inside corners.


Trog mit abgerundeten Innenkanten

Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3

43-S

Længde/ Length/Länge:
600 mm
30 kg

25 ltr.




Trug på sokkel. Den integrerede sokkel sparer understøbning i beton

Trough with base. The base saves concrete casting.

Trog auf Sockel. Der integrierte Sockel erspart die Unterstützung aus Beton.

Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3

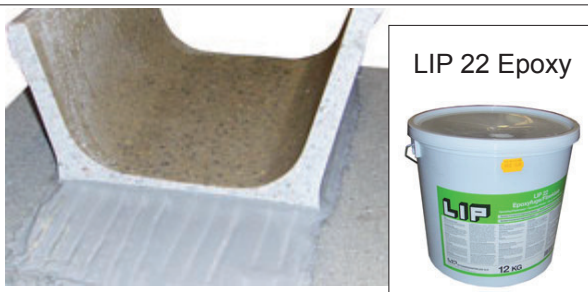

LIP 22 Epoxy anvendes til krybber monteret direkte på betonlaget. Hent monteringsvejledning på www.polysan.dk

LIP 22 Epoxy for troughs installed directly on the concrete floor. Installation see www.polysan.dk

LIP 22 Epoxy zum Verkleben von Trogshalen direkt auf die Betonunterlage. Siehe Einbauhinweise auf www.polysan.dk

Løse skillevægge / gavle

Partitions / gables

Trennwände / Endplatten




Løse skillevægge/ gavle leveres til alle krybber. Placering af skillevægge kan ske overalt i krybber. Fastgøres med 2-komponent klæbemasse.

Partitions are available for all types of troughs. To fit anywhere with 2-component compound.

Trennwände / Endplatten lieferbar für alle Trogshalentyper. Platzierung beliebig innerhalb der Trogshale. Befestigung mit 2-Komponenten Kleber.


Smågriskrybbe Trough for piglets Ferkeltrogsschale

10-35




10-35

Krybbe/ Trough/ Trogsschale
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
21 kg





10-35G

Krybbe med gavl
Trough with gable
Endtrogsschale
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
23 kg



10-35GG

Trug med gavle
Trough with gables
Trog mit Endplatten
Længde/ Length/ Länge:
1350 mm
32 kg

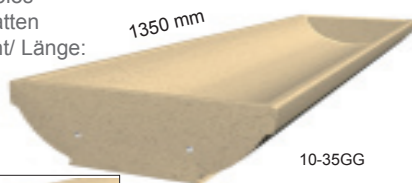


Krybbe til restriktiv vådfodring i smågrisestalde. Den lave kanthøjde giver grisene nem adgang til foderet. Bundens udformning sikrer en hurtig fordeling af foderet i hele krybbens længde. Udover standardkrybber med og uden gavl, leveres krybber som trug, længde 1350 mm med gevindbøsninger i gavlene til vinkelbeslag for montering direkte på gulvet.

Trough for restrictive feeding for piglets. Low edges help the piglets reach the feed stuff. The bottom profile ensures rapid distribution of the feed stuff. The troughs are also supplied with one or two gables. The last with the length 1350 mm and inserts in both ends for fixing profiles.

Trogsschale zur Flüssigfütterung. Die niedrige Kante ermöglicht den Ferkeln leichten Zugang zum Futter. Die Ausformung des Bodens sichert eine schnelle Verteilung des Futters über die volle Trogsschalenlänge. Die Ferkeltrogsschale ist lieferbar als Normaltrogsschale, Endtrogsschale oder als Trog L=1350 mm mit eingegossenen Gewindehül- sen in den Endplatten für Winkelbeschläge zur Montage direkt auf dem Boden.

Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3

Optimal fordeling af foderet
Feed stuff distribution
Optimale Futtermittelverteilung

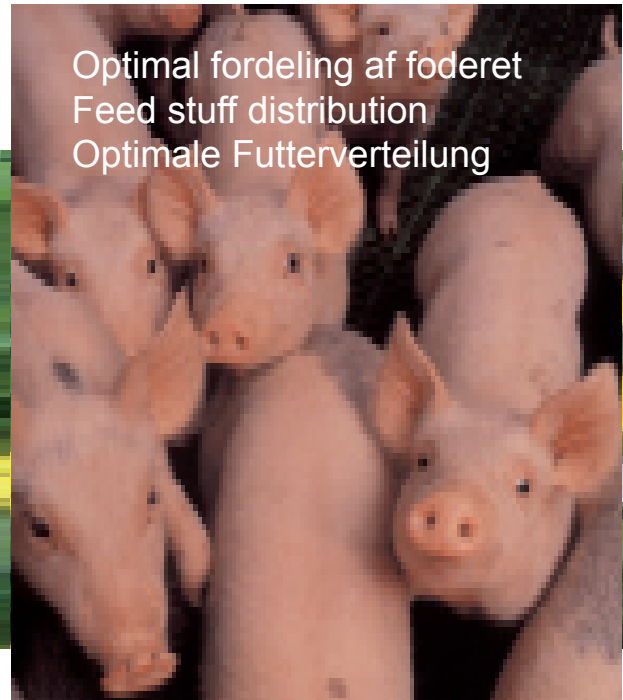

Krybbe type 10-35 er den 3. krybbe i serien af krybber med en bundudformning der optimerer fordelingen af foderet i hele krybbelængden.

Trough type 10-35 is the 3rd trough in our series of troughs with a bottom profile that optimizes the feed stuff distribution along the trough.

Die Trogsschale Typ 10-35 ist die 3. Trogsschale der Serie von Trogsschalen mit besonderer Bodenausformung zur Optimierung der Futtermittelverteilung über die volle Länge.

 Små grise / Piglets/ Ferkel 8-25 kg

 Grise/ Pigs/ Schweine 25-40 kg

 Grise/ Pigs/ Schweine 40-80 kg


10-35GG



Krybbe/ Trough/ Trogsschale 10-35



Krybbe/ Trough/ Trogsschale 14-51R

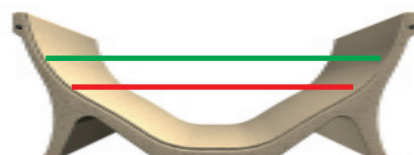


Krybbe/ Trough/ Trogsschale 19-51

Reposkrybber Platform trough Trittstufentrogsschale

16-44R

16-44R

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
43 kg




16-44RG/30

Gavlelement

Trough with gable
Endtrogschale

Længde/ Length/ Länge:
300 mm
16 kg




16-44R

16-44RG/60

Gavlelement

Trough with gable
Endtrogschale

Længde/ Length/ Länge:
600 mm
32 kg



16-44R

16-44RG/100

Gavlelement

Trough with gable
Endtrogschale

Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
45 kg



sk. 16-44R

Sk. 16-44R

Spec. skillevæg.
spec. partition
Spez. Trennwand

48 l/m

Reposkrybber. Selvbærende tværfodringskrybbe med indbygget repos.

Platform trough. Self-supporting trough with integrated platform.

Trogsschale und Trittstufe in einem Element.


Montering/ Installation/ Einbauhinweise 3, 4, 5, 6

16-44RG/120

Trug

Trough with gable
Endtrogschale

Længde/ Length/ Länge:
1200 mm
63 kg




16-44RGS/120

Trug monteret m.3 adskillelser

Trough with gable
Trog mit Endplatten

Længde/ Length/ Länge:
1200 mm
71 kg



Repostrug til ad libitum fodring


Platform trough for ad libitum feeding

Trittstufentrogsschale zur Ad Libitum Fütterung

14-51R

14-51R

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
48 kg




14-51RG

Gavlelement


Trough with gable
Endtrogschale

Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
51 kg

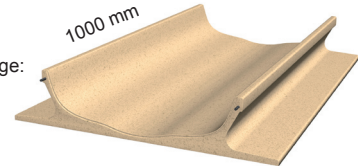

14-51R

35 l/m

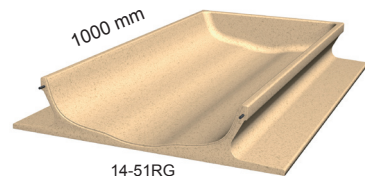

14-51RG

Krybber for livet...

Det nye krybbeprofil imødekommer alle grisestørrelses behov. Reposen beskytter spaltegulvet.


The lifetime trough...

The profile or the trough satisfies the need of any size of pig. The platform protects the floor

Trogsschale lebenslang...

Das neue Trogschalenprofil entspricht den Bedürfnissen von Gross und Klein. Die Trittstufe schont den Spaltenboden.

Montering/ Installation/ Einbauhinweise 3, 4, 5, 6

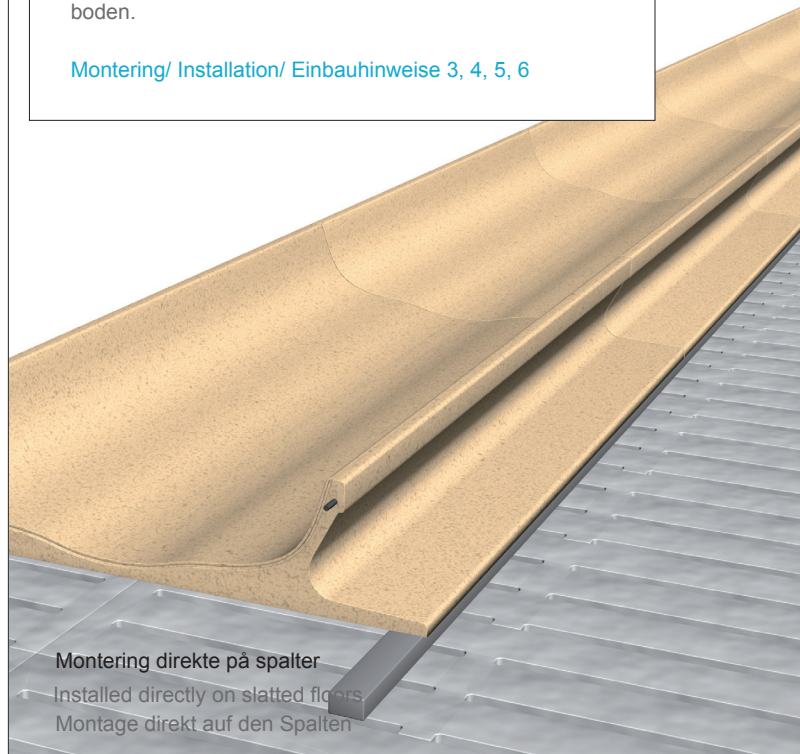

Montering direkte på spalter

Installed directly on slatted floors

Montage direkt auf den Spalten

Krybber til ung- og slagtesvinestalde


Troughs for piglets and porker sties

Trogsschalen für Vor- und Endmastställe

16-44


16-44

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
27 kg



16-44G


Gavlelement
Trough with gable
Endtrogschale
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
31 kg



48 l/m

Tværfodringskrybbe

Cross feeding trough
Querfütterungstrogsschale




[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1](#)

19-51


19-51

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
38 kg




19-51G

Gavlelement
Trough with gable
Endtrogschale
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
41 kg



59 l/m

Tværfodringskrybbe.
Krybbens form sikrer
en hurtigt fordeling af
foderet.



Cross feeding trough. The
ideal design of the trough
ensures a quick food distri-
bution

Querfütterungstrogsschale.
Die Formgebung der Trogs-
chale sichert eine schnelle
Verteilung des Futters.




[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3](#)

16-52


16-52

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
31 kg



16-52G


Gavlelement
Trough with gable
Endtrogschale
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
33 kg



60 l/m

Tværfodringskrybbe

Cross feeding trough
Querfütterungstrogsschale



[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1](#)

18-47

18-47

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
27 kg




18-47G/60

18-47G/70

18-47G/90

18-47G/100

Gavlelement
Trough with gable
Endtrogschale
Længde/ Length/ Länge:
600, 700, 900, 1000 mm



22/ 25/ 31/ 33 kg

50 l/m

Tværfodringskrybbe med ekstra dybde. Passtykker med
faste gavle fåes i 4 forskellige længder.


Cross feeding trough with extra depth. Troughs with
gables available in 4 lengths.

Extra tiefe Querfütterungstrogsschale. Paßstücke mit festen
Endplatten in 4 verschiedenen Längen lieferbar.

[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 2](#)

14-42

Længde/ Length/Länge:
1200 mm
24 kg




48 l/m

Tværfodringskrybbe

Querfütterungstrogsschale

Cross feeding trough


[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1](#)




Krybber til ung- og slagtesvinestalde Troughs for piglets and porker sties Trogsschalen für Vor- und Endmastställe

23-27


23-27
Længde/ Length/Länge:
1000 mm
28 kg



23-27GH
Gavlelement/ Højre
Trough with right gable
Endtrogsschale/rechts
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
30 kg




23-37GV
Gavlelement/ Venstre
Trough with left gable
Endtrogsschale/ links
Længde/ Length/ Länge:
1000 mm
30 kg



30 l/m

Pladsbesparende sokrybb



Krybbe med lodret bagkant. Kan sammenbygges eller sættes i enkelttrække.

Space-saving pig trough. Trough with a vertical rear edge for single- or double rows.

Platzersparende Trogsschale mit senkrechter Rückwand, anwendbar als Einzel- oder Doppelreihen.

[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1, 3](#)

15-30


Længde/ Length/Länge:
1200 mm
30 kg

25 l/m

Enkelkrybbe

Single trough


Einzeltrogschale



[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 2](#)


12-38

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
16 kg
25 l/m



Krybberende
Channel trough


Trogsschalenrinne



[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1](#)


14-46

Længde/ Length/Länge:
1000 mm
18 kg
35 l/m



Krybberende
Channel trough

Trogsschalenrinne



[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1](#)

25-Ø

Bredde/ Breadth/ Breite: ø250 mm
Højde/ Height/ Höhe: 600 mm
3 kg



9-21

Længde/ Length/Länge: 500 mm
Bredde/ Beight/ Höhe: 90 mm
9 kg



16-35

Længde/ Length/Länge: 350 mm
Bredde/ Breadth/ Breite: 350 mm
Højde/ Height/ Höhe: 160 mm
8 kg



Foderbakker
Feeding trays
Futterschalen

[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 3](#)



14-28

Længde/ Length/Länge:
1200 mm
22 kg

25 l/m

Enkelkrybbe
Single trough

Einzeltrogschale



[Montering/ Installation/ Einbauhinweise 1](#)

Skåneplader, afløbsrender- og brønde


Protective plates, drainage channels and - cesspools

Schonplatten, Entwässerungsrinnen- und Punktabläufe

SP 10-10

SP 10-10
Spalterende
Slotted channel
Spaltenrinne

Længde/ Length/Länge:
 1000 mm
 22 kg




SP10-10G
Gavl/ Gable/Endplatte

SP 15-15


SP 15-15
Spalterende
Slotted channel
Spaltenrinne

Længde/ Length/Länge:
 1000 mm
 22 kg



SP 15-15B
Afløbsbrønd
Cesspool
Punktablauf

Længde/ Length/ Länge: 335 mm
 Bredde/ Breadth/ Breite: 350 mm
 Højde/ Height/Höhe: 100/150 mm
 11 kg



15-15G
Gavl/ Gable/Endplatte



Spalterende system til indendørs eller udendørs afvanding på gulve eller i silobunde.

Slotted channel for external and indoor use.

Spaltenrinnensystem zur Entwässerung von Böden oder Siloböden (innen und außen)

2050S

Sandfang med slamspand og rist
Silt box with grating and bucket
Einlaufkasten mit Schlammweimer und Stegrost

Længde/ Length/Länge:
 500 mm
 22 kg

Kan anvendes til spalterende
 SP 10-10 og SP 15-15

Fitting slotted channel
 SP 10-10 og SP 15-15

Geeignet für Spaltenrinne
 SP10-10 und SP15-15



6-13

Lav afløbsrende
Shallow drainage channel
Niedrige Entwässerungsrinne
 Længde/ Length/Länge:
 1000 mm


4 kg

Lavprofilrende til åben afstrømning.
 Shallow channel for uncovered runoff from floors
 Niedrigrinne als offener Ablauf



60-100

Længde/ Length/Länge:
 1000 mm
 Bredde/ Breadth/ Breite:
 600 mm
 Tykkelse/ Thickness/ Dicke:
 16 mm
 22 kg

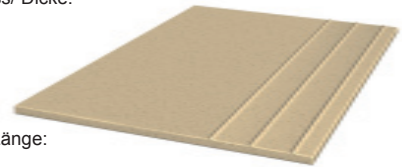

60-120

Længde/ Length/ Länge:
 1200 mm
 Bredde/ Breadth/ Breite:
 600 mm
 Tykkelse/ Thickness/ Dicke :
 100/150 mm
 32 kg

Gulvskåneplader anvendes for at hindre ødelæggelse af spaltegulve omkring foderautomater.


Protecting plates prevent floor damages around feeding machines.

Bodenschonplatten schonen die Spalten und verhindern die Zerstörung von Spaltenböden rund um den Futterautomat.

35-B

Afløbsbrønd
Cesspool
Punktablauf


Længde/ Length/ Länge: 350 mm
 Bredde/ Breadth/ Breite: 335 mm
 Højde/ Height/Höhe: 90 mm
 9 kg



63-B

Afløbsbrønd
Cesspool
Punktablauf

Længde/ Length/ Länge: 630 mm
 Bredde/ Breadth/ Breite: 445 mm
 Højde/ Height/Höhe: 90 mm
 18 kg

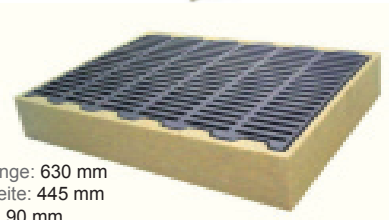

Robuste afløb med stor kapacitet. Fremstillet af polyesterbeton med rist af slagfast kunststof. Udløbshul i bunden ø110 mm


Sturdy high capacity cesspools with knockproof gratings. Vertical outlet ø110 mm

Robuste Punktabläufe von großer Kapazität. Hergestellt aus Polymerbeton mit Rost aus schlagfestem Kunststoff. Wetterbeständig und korrosionsfrei senkrechter Bodenaflauf DN100


Montering og fugemasse

Installation and pointing compound


Einbauhinweise und Fugendichtungsmasse




1
Omstøbes med cementmørtel
6-8 cm op
Embedding mortar must support
sides
6-8 cm up
An den Trogschalenseiten mit
Beton ummanteln
6-8 cm hoch




4
Skrues direkte ned i underlaget
Bolted directly to the floor
Direkt im Beton verschraubt




2
Omstøbes med cementmørtel
10-12 cm op
Embedding mortar must support
sides
10-12 cm up
An den Trogschalenseiten mit
Beton ummanteln
10-12 cm hoch



5
Med spaltebeslag, skrue og ge-
vindkreds i spalteåbningen
Fitted with furnishings for slatted
floors.
Montiert mit Spaltenbeslag,
Schraube und Gewindestück.



3
Ingen omstøbning, monteres direkte
på underlaget (LIP 22 Epoxy)
Installation directly on the floor (LIP 22
Epoxy)
Montage direkt auf die Betonunterlage
(LIP 22 Epoxy)



6
På hævet repos af beton på
spaltegulv.
På hævet repos af beton på
spaltegulv.
På hævet repos af beton på
spaltegulv.

Mere information på www.polysan.dk / More information at www.polysan.dk / Mehr Information auf www.polysan.dk



Polysan Power
2-komponent hårdthærdende
fugemasse. Selvblandende til alm.
fugepistol. 300 ml.patron

Polysan Power
2-component pointing and bonding
compound in self mixing 300 ml.
cartridge.

Polysan Power
2-Komponenten Fugen- und Kle-
bmasse in selbstmischender 300
ml. Patrone



Epoxy Klæber (LKR Epoxy)
Hårdthærdende og syrefast
2-komponent fuge- og klæbemasse i
selvblandende dobbelt patron, 660 ml

Epoxy bonding compound
Hard hardening and acid resistant
2-component pointing and bonding
compound in self mixing double
cartridge. Content: 660 ml.

Epoxy Kleber (LKR Epoxy)
Harthærtende og säurebeständige
2-Komponenten Fugen- und Klebe-
masse in selbstmischender Doppelpatrone.
660 ml



Polysan Pasta
2 komponent hårdthærdende og
syrefast fugemasse. 1 kg. bøtter

Polysan Pasta
Hard hardening and acid resistant
2-component pointing and bonding
compound in 1 kg buckets.

Polysan Pasta
Harthærtende og säurebestän-
dige 2-Komponenten Fugen- und
Klebmasse. 1 kg Eimer.



LIP 22 Epoxy
Syrefast 2-komponent epoxyfliseklæber uden
indhold af organiske opløsningsmidler. 3 kg
eller 12 kg

LIP 22 Epoxy
Acid resistant 2 component bonding com-
pound without content of organic solvents. 3
kg or 12 kg

LIP 22 Epoxy
Säurebeständige 2-Komponenten Epoxyklebe-
masse, ohne Inhalt van organischen Lösungs-
mitteln. 3 kg oder 12 kg




Arbo Meric 1020
Elastisk syrefast 1-komponent
fugemasse, 300 ml. patron.

Arbo Meric 1020
Acid resistant single component
bonding compound in cartridge
300 ml.

Arbo Meric 1020
Elastische, säurebeständige
1-Komponent Fugen- und Klebe-
masse, 300 ml Patrone.

Krybber med detaljer der giver udbytte
Troughs with cost saving details
Trogsschalen mit einträglichen Details

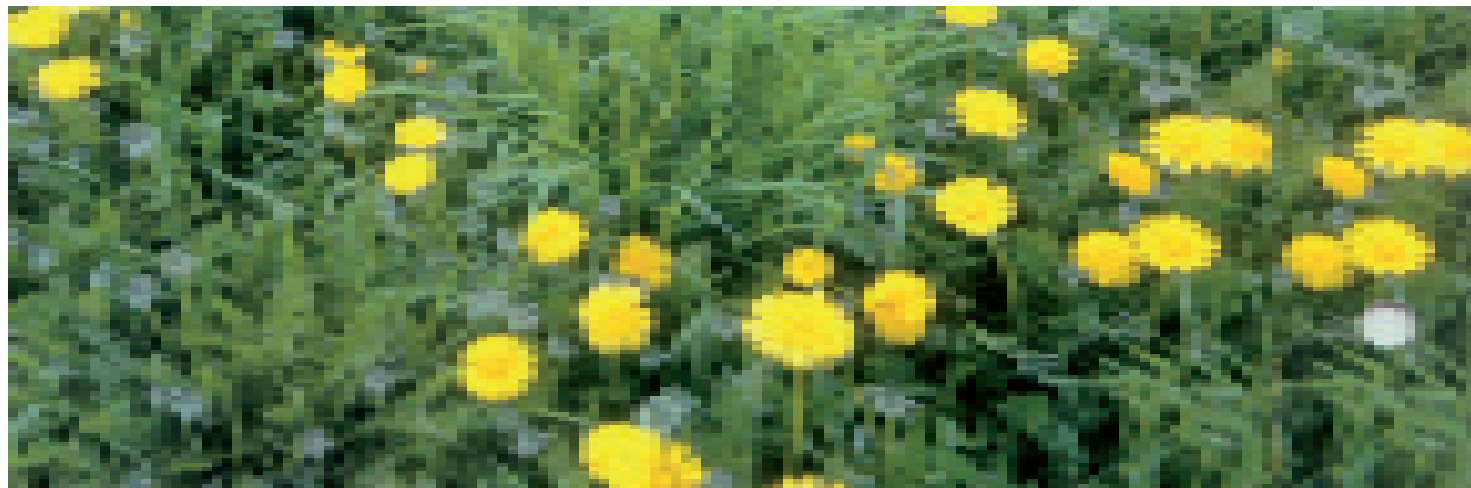

POLYSAN®
POLYMERBETON-POLYMER CONCRETE

POLYSAN A/S
Industrivej 17
DK-5672 Broby
Tlf. +45 62661221
Fax + 45 62661521
E-mail: polysan@
polysan.dk
www.polysan.dk

