




## Polysan Sokkelaffugter


Sokkelaffugtere fra Polysan kan produceres i typerne SA1 og SA2. Fælles for alle typerne er, at renderne skal placeres, hvor der skal være et omgangsdræn rundt om bygningerne. Hos Polysan tilbydes vores sokkelaffugter med tilhørende gitterrist. Renden i sig selv er udformet med en fod, som garanterer stabilitet og balance i renden. Derudover medfølger der til hver rende et element, der sikrer afstanden til muren, og som støtter risten i begge ender.

## Tekniske tegninger


SA1 til gitterrist

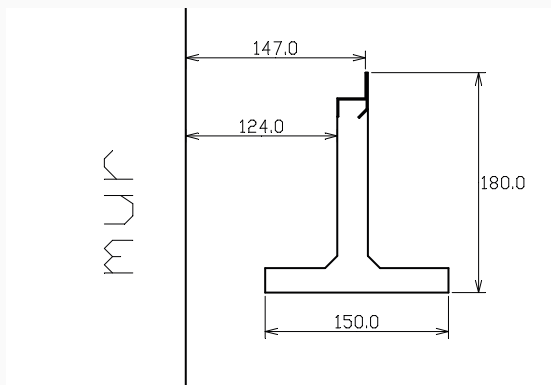

SA2 til gitterrist

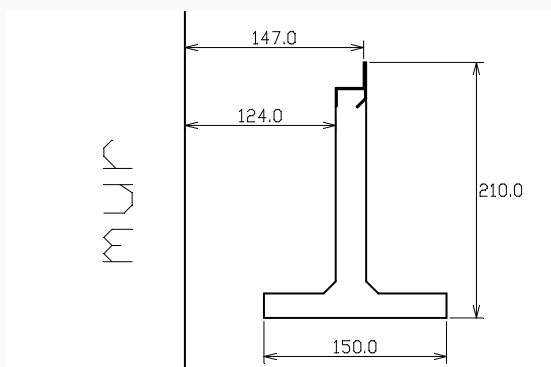

SA2 til stensætning

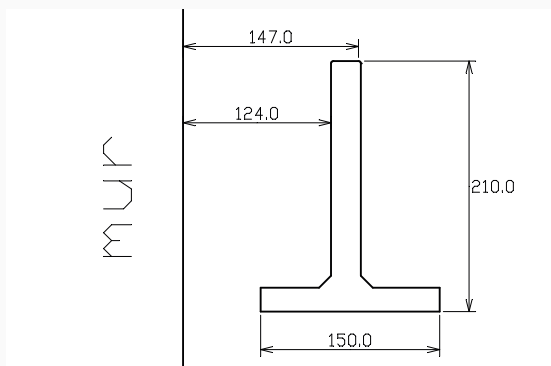

## Polysan Sokkelaffugter

På billedet nederst, ses Polysan sokkelaffugter med tilhørende gitterriste. Renden i sig selv er udformet med en fod, som sikrer balancen i renden. Der medfølger til hver rende et element, som sikrer afstanden til muren, og som støtter risten i begge ender.

Risten er en gitterrist, som rundt omkring bygningen er udformet som en normal gitterrist, men som ved døre, hvor risten vil blive belastet, skal udformes med et påsvejst stykke fladstål vandret på risten, som så kan ligge af, ind på en skråkant på soklen. Disse riste produceres med forskellig længde på risten og forskellig bredde på fladstålet. SA2 kan ligeledes bruges som en stenrende, hvor renden leveres uden galvaniseret kant, på nær ved dørene.

Renden produceres i 2 forskellige højder, hvor det ydre mål på renden, fra overkant ramme til underkant rende-bund, er henholdsvis 180 mm. (type SA1) eller 210 mm. (type SA2).

### Emner til sokkelaffugteren:

1. Rende 180 mm. / 210 mm. med kant.
2. Rende 180 mm. / 210 mm. uden kant.
3. Riste.
4. Støtte til riste.
5. Special element til udvendig hjørne.
6. Special element til indvendig hjørne.
7. Riste ved indgang, speciale efter aftale.

